FOTEL TRITON/DUAL

OPIS PRODUKTU

• Nowy i udoskonalony fotel prysznicowy, z napędem, regulacją wysokości, z jednoczesną regulacją kąta nachylenia siedziska i oparcia.

• Elektryczne nachylenie siedziska i regulowane oparcie fotela Triton Dual ułatwia użytkownikowi znalezienie najbardziej wygodnej pozycji siedzącej.

• Wysokość podnoszenia wynosząca 40 cm ułatwia korzystanie z fotela zarówno opiekunom, jak i pacjentowi.

• Dla pacjenta regulacja wysokości pozwala na optymalne ustawienie fotela, zapewniając opiekunowi prawidłową pozycję pracy.

• Dla pacjenta regulacja wysokości oznacza większą niezależność; istnieje możliwość regulacji fotela, dzięki czemu użytkownik może sięgnąć do umywalki i skorzystać z lustra - a więc ma możliwość zadbania o własną higienę osobistą.

• Triton Dual zajmuje bardzo mało miejsca, jest to fotel idealny do niewielkich łazienek i stanowi niezbędną, techniczną pomoc w opiece nad pacjentem zwłaszcza, kiedy pacjentem zajmuje się tylko jeden opiekun.

• Funkcja Dual Security zabezpiecza przed jednoczesnym podniesieniem i pochyleniem do przodu).

• Pasuje do wszystkich standardowych toalet i nadaje się do użycia pod prysznicem.

• Triton Dual przeznaczony jest dla pacjentów o maksymalnej wadze 150 kg.

WINNCARE Polska

Winncare Polska Sp. z o.o.
ul. Lubska 17, 68-320 Jasień
@ sales@winncare.pl
Tel. 68 371 10 45
www.winncare.pl

Triton/Dual z funkcją elektrycznego podnoszenia i pochylania (w tył -30°/ w przód +7°)

Nie rysuje ani nie uszkadza ściany za toaletą

Regulowany w wielu pozycjach zagłówek

Nowy ręczny pilot, posiadający większą ilość funkcji, takich jak dwa programowalne przyciski pamięci oraz przycisk, zapewniający bezpieczne przemieszczanie się

Zatrzymanie awaryjne i obniżanie

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Elektryczna regulacja wysokości (miękki start / stop).
- Stopień ochrony IPx6W: Możliwość prania w pralce nawet 250 razy dzięki zmywalnemu materiałowi LINAK IPX6 DURA™ (50 prań w pralce to standard).
- Opracowany według zasady Easy-Clean, co oznacza, że nie ma małych narożników ani krawędzi. Fotel posiada uszczelnione miejsca połączeń śrubowych / łączeń i jest w pełni wykonany jako konstrukcja spawana ze stali, co zapobiega dostawaniu się wody do rurek, z których wykonano konstrukcję. Jest on również pokryty podwójną powłoką, dzięki czemu jest odporny na rdzę.
- Funkcja transportu za pomocą ręcznego pilota, zapewniająca pacjentowi bezpieczne przemieszczanie się.
- Dwa programowalne przyciski pamięci na ręcznym pilocie, do automatycznego pozycjonowania i regulacji.
- Regulowany w wielu pozycjach zagłówek ze zintegrowanym drążkiem, który nie rysuje ani nie uszkadza ściany za toaletą

Model	Numer produktu
Tritol/Dual	044-00050EU
Triton/Dual z awaryjnym zatrzymaniem i obniżaniem	044-00051EU
Akcesoria	
Zagłówek elastyczny	047-10300
Zagłówek rozmiar S	047-10301
Oparcie PU	047-10303
Odchylane oparcie tułowia z wyściółką z PU	047-00360
Miękka osłona deski sedesowej	047-00266
Deska sedesowa z PU z okrągłym otworem	047-00271
Pokrowiec na sedes z PU	047-10317
Poduszka nie uciskowa	047-00267
Podnóżek podnoszony(zestaw)	047-00606
Podpórka nogi po amputacji (lewej)	047-00361
Podpórka nogi po amputacji (prawej)	047-00362
Szeroki podłokietnik (+50 mm z każdej strony)	047-10302
Basen (jasnoszare tworzywo) kompatybilny z fabrycznie montowanym zestawem wsporników	047-10904
Basen z pokrywką (stal nierdzewna)	047-00914
Zestaw uchwytów do basenu ze stali (047-00914)	047-00517
Basen z pokrywką (tworzywo sztuczne)	047-00913
Zestaw uchwytów do basenu z tworzywa sztucznego (047-00913)	047-10312
Koło z blokadą kierunku jazdy	047-10316
Poprzeczka między podłokietnikami	047-00359
Pasek na łydkę do przypinania do podnóżka	047-00607
Pas do tułowia/biodra/nóg	047-00607

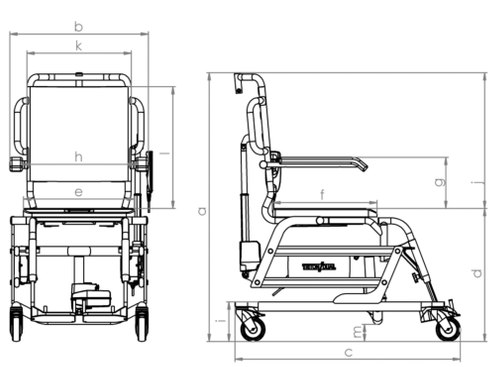

a) wysokość	1065-1480 mm
b) szerokość	570 mm
c) długość	880-1050 mm
d) wysokość siedziska	535-950 mm
e) szerokość siedziska	460 mm
f) głębokość siedziska	430 mm
g) wysokość od podłokietnika do siedziska	210 mm
h) szerokość między podłokietnikami	470 mm
i) wysokość do ramy dolnej	150 mm
j) wysokość od siedziska do szczytu oparcia	560 mm
k) szerokość oparcia	430 mm
l) wysokość oparcia	505 mm
m) prześwit	70 mm
Koło	100 mm
Promień skrętu	1030 mm
Kąt odchylenia	od +7° do -30° ± 2°
Waga	41 kg
Szum (z obciążeniem)	LwA 55 dB (A)

Producent: Winncare Nordic, Tårnborgvej 12C, 4220 Korsør - Dania
Tel. +45 70 27 37 20, info@winncare.dk
www.winncare.com

CE
MDD93/42/EEC
Class I

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.